



## Lagermaschinen:

### → Aluminiumkreissägen

#### TL-350-SA



(ohne Optionen)

Manuelle Aluminiumkreissäge mit pneumatischem Spannen (Tischmodell, Blatthub erfolgt manuell) / Minimalschmiereinrichtung / Doppelgehrung / Schwenkwinkel Rechts und Links bis 45° über Verstellung des Festanschlags / Schnittbereich bei 90°: Flach 160 x 85 mm und Rund  $\varnothing$  125 mm // Sägeblatt 350 x 32 mm

#### TL-500-A



(ohne Optionen)

Halbautomatische Aluminiumkreissäge (pneumatisches Spannen und Schnittvorschub) / Doppelgehrung / Schwenkwinkel Rechts bis 0° und Links bis 30° / Schnittbereich bei 90°: Flach 300 x 125 mm und Rund  $\varnothing$  180 mm / Sägeblatt 500 x 50 mm / zwei vertikale und zwei horizontale Spannzylinder, Minimalschmiereinrichtung, Luftdruck-Reinigungspistole, große Schutzhaube

#### TL-600-A



+ automatisches Heben  
der Schutzhaube

Halbautomatische Aluminiumkreissäge (pneumatisches Spannen und Schnittvorschub) / Doppelgehrung / Schwenkwinkel Rechts und Links bis 22,5° / Schnittbereich bei 90°: Flach 490 x 50 mm und Rund  $\varnothing$  230 mm / Sägeblatt 600 x 50 mm / zwei vertikale und zwei horizontale Spannzylinder, Minimalschmiereinrichtung, Luftdruck-Reinigungspistole, große Schutzhaube...



## → Metallbandsägen

### BIANCO MOD. 330 AE 60° CNC



(ohne Optionen)

Vollautomatische Metallbandsäge (hydraulisch) / Längeneinstellung vom Bedienpult / Schwenkrahmen / Stufenlose Bandgeschwindigkeit / Einfachgehrung mit einem Schwenkwinkel bis 30° (rechts) / Schnittbereich bei 90°: Flach 330 x 120 mm; Rund 260 mm / Sägeband: 3010 x 27 x 0,9 mm / Einfachvorschub: 600 mm / Höhenbegrenzung des Sägerahmens, Schnittdruckregulierung, Frequenzumrichter ...


### BIANCO MOD. 330 AFE 90° (konventionell)



(ohne Optionen)

Vollautomatische Metallbandsäge; hydraulisch (Längeneinstellung per Handrad) / 90° Schnitt / hydraulisch gesteuerter Arbeitszyklus; stufenloser Schnittvorschub geregelt vom Bedienpult / zwei Bandgeschwindigkeiten 35 und 70 m/min. / Schnittbereich bei 90°: Flach 330 x 120 mm und Rund  $\varnothing$  260 mm / RESTSTÜCKLÄNGE: 25 mm / Einfachvorschub 800 mm / Sägeband: 3010 x 27 x 0,9 mm / Höhenbegrenzung des Sägerahmens, Schnittdruckregulierung ...

### BIANCO MOD. 420 DA DS MS

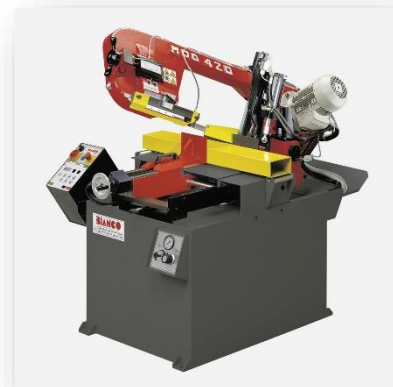

(ohne Optionen)

Halbautomatische Metallbandsäge (hydraulisch) / Schwenkrahmen / Doppelgehrung mit einem Schwenkwinkel links bis 45° und rechts bis 30° (Schwenkbereich: -45° - 90° - 60°); -digitale Gehrungswinkelanzeige- / Schnittbereich bei 90°: Flach 420 x 180 mm; Rund 300 mm / Sägeband: 3270 x 27 x 0,9 mm / Höhenbegrenzung des Sägerahmens, Schnittdruckregulierung



## PILOUS ARG 260 plus E



(ohne Optionen)

Ausführung "economic" / manuelle Metallbandsäge; Doppelgehrung / hydraulischer Schnittvorschub über Eigengewicht; stufenloser geregelt vom Bedienpult / Schwenkwinkel Rechts bis 30° und Links bis 45° / Schnittbereich bei 90°: Flach 300 x 185 mm und Rund  $\varnothing$  260 mm / zu beachten: mitdrehender Auflagetisch, vermeidet Einschnitte bei häufig sich ändernden Gehrungsschnitten! / Sägeband: 2880 x 27 x 0,9 mm / mit Kühlmiteleinrichtung und Längenanschlag 0-250 mm ...



## → Bandschleifer

### HBM 75 x 2000



(ohne Optionen)

Bandschleifmaschine; Bandmaß 75 x 2000 mm;  
eine Geschwindigkeit 29 m/sec

### PRS - 76



(ohne Optionen)

Bandschleifer für Rohr- und Profilen; für den  
Einsatz von Radiusrollen von  $\varnothing$  20 – 76 mm;  
Bandgeschwindigkeit 30 m/sec.

Zubehör ab Lager:

- Rollensatz PRS-76  
(Rollensatz (Radiusrollen) für Rohr- und  
Profilschleifer,  $\varnothing$  20 – 26 – 32 – 42 – 48 –  
60 – 76 mm)
- DVS 14  
(Absauganlage; 14 m<sup>3</sup>/min)

## → Absauganlage für Aluminiumkreissägen

### MOD. V-570-2.2 1400



(ohne Optionen)

Absauganlage für Aluminiumkreissägen,  
kompakte und robuste Bauweise, Struktur  
komplett aus Metall / zwei Absaugöffnungen  $\varnothing$  100  
mm mit Adapter auf  $\varnothing$  120 mm / mit  
Auffangbehälter (160 Liter) aus Metall / incl.  
Ansaugschlauch  $\varnothing$  120 mm



## MOD V-570-3 2500



Absauganlage für Aluminiumkreissägen, kompakte und robuste Bauweise, Struktur komplett aus Metall / zwei Absaugöffnungen  $\varnothing$  160 mm mit Adapter auf  $\varnothing$  120 mm / mit Auffangbehälter (160 Liter) aus Metall / incl. Ansaugschlauch  $\varnothing$  120 mm

(ohne Optionen)